



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

SZCZEGÓŁ "A" - konstrukcja zjazdu i nawierzchni jezdni




- 1- kręgielik betonowy 15x30 cm
- 2- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- 3- ława betonowa z oporem 25x30 cm, beton C-12/15
- 4- istniejąca konstrukcja drogi publicznej
- 5- proj. warstwa ścier. gr.5cm alcy
- 6- kostka brukowa gr. 6 cm (kolor szary)
- 7- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- 8- zagęszczany grunt rodzimy/podsypka piaskowa

SZCZEGÓŁ "B" - konstrukcja zjazdu i nawierzchni jezdni




- 1 - krawężnik betonowy 15x22 cm
- 2 - posypka cementowa-25x30 gr, 5 cm
- 3 - ława betonowa z oporem 25x30 cm, beton C-12/15
- 4 - siatka konstrukcyjna drogi publicznej
- 5 - warstwa bitumiczna drogi publicznej
- 6 - kostka brukowa gr. 8 cm (kolor: czarny)
- 7 - posypka cementowa-ławska-14 gr, 5 cm
- 8 - podbudowa z kruszywa łamanego 50% stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

SZCZEGÓŁ "C" - konstrukcja zjazdu i chodnika




- 1 - kosa brukowa gr. 8 cm (kolor czerwony)
- 2 - podspłoka cementowo-płaskowa 1:4 gr. 5 cm
- 3 - podbudowa z kruszywa łamanego 50%
- 4 - stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
- 5 - kosa brukowa gr. 6 cm (kolor szary)
- 6 - podspłoka cementowo-płaskowa gr. 5 cm
- 6 - warstwa wyrównująca c. pospłoki U/31,5 str. gr. 5 cm

Zjazd w ciągu chodnika przyległego do jezdni

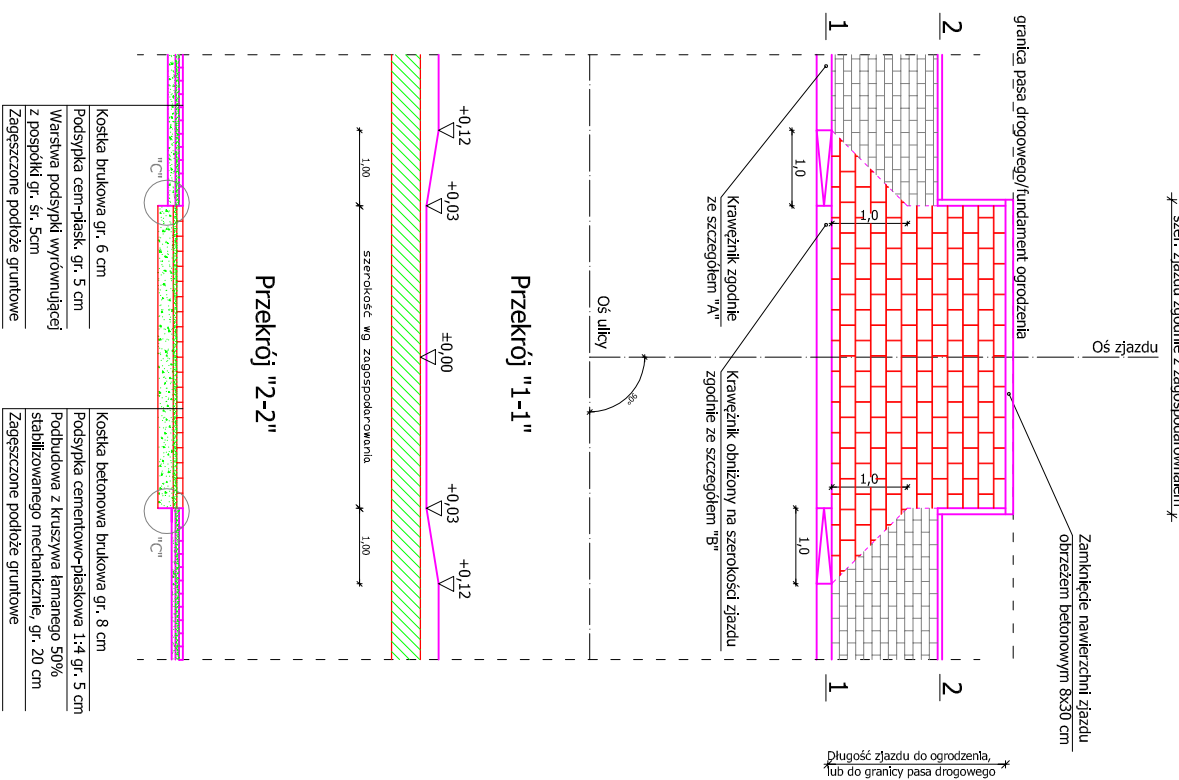

Zjazd w ciągu chodnika oddzielonego zieleniem do jezdni

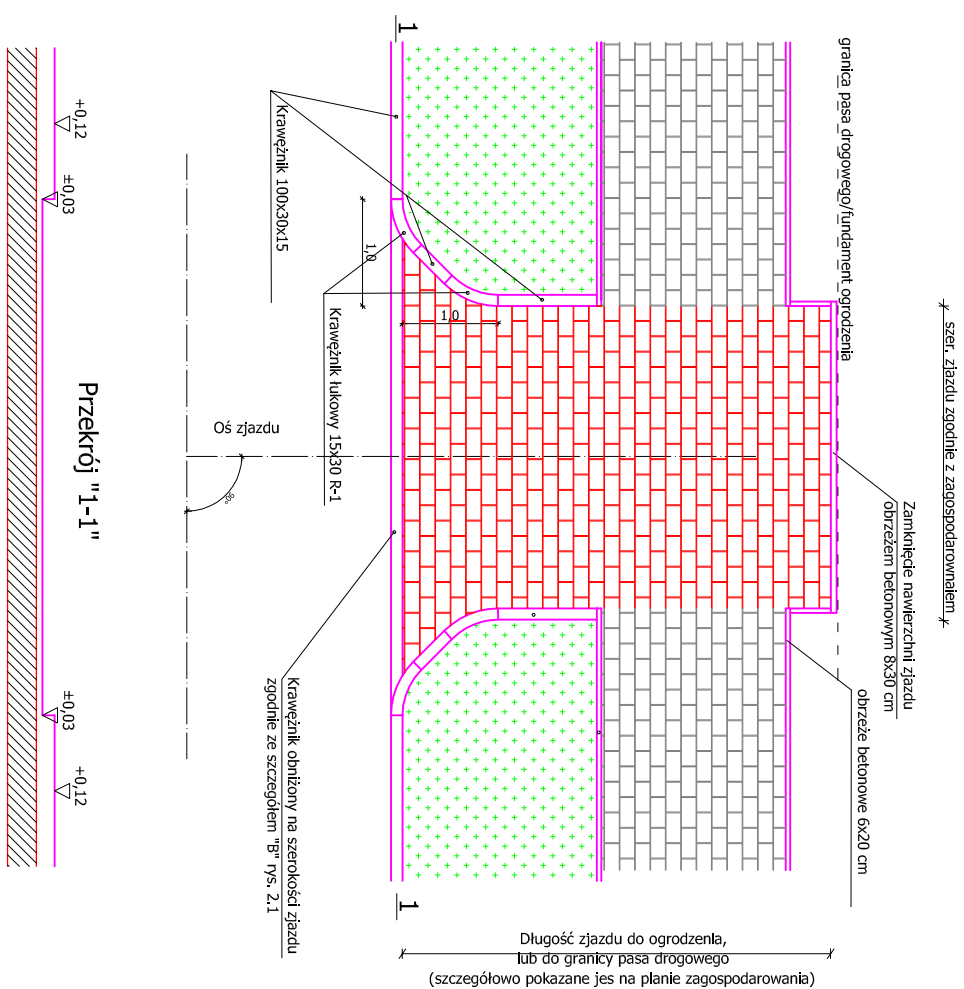

Investor:	<i>Powiat Sejmeński</i> <i>ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny</i>		
Nazwa/ Obiekt:	Remont nawierzchni chodnika i jezdni na ulicy Nr 2575B Grodzieńskiego		Rys. 2 Skala 1:100
Temat:	<i>Szczegóły konstrukcyjne</i>		
Opracował:	inż. Jarosław Polens		